


PL: Wytyczne dotyczące przechowywania profili do suchej zabudowy.

Właściwe przechowywanie profili do suchej zabudowy w celu przeciwdziałania powstawaniu białej rdzy.

Zgodność z przepisami dotyczącymi przechowywania

1. W miarę możliwości profile należy przechowywać pod zadaszeniem i chronić przed wilgocią.
2. Profile należy zawsze przechowywać na drewnianych lub metalowych regałach, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z podłożem.
3. Zaleca się przechowywanie profili lekko pochylonych, aby woda deszczowa mogła z nich odpływać.
4. W miarę możliwości profile należy przechowywać w stałej temperaturze powyżej punktu rosy, ponieważ gwałtowne zmiany temperatury prowadzą do kondensacji, a następnie do białej rdzy.
5. Podczas kompletacji należy się upewnić, że profile są suche.
6. Jeśli pomiędzy profilami zbiera się wilgoć i są one przechowywane razem jeden przy drugim, w bardzo krótkim czasie może powstać biała rdza.
7. Regularne sprawdzanie miejsca składowania, pozwala uniknąć zawilgocenia profili.

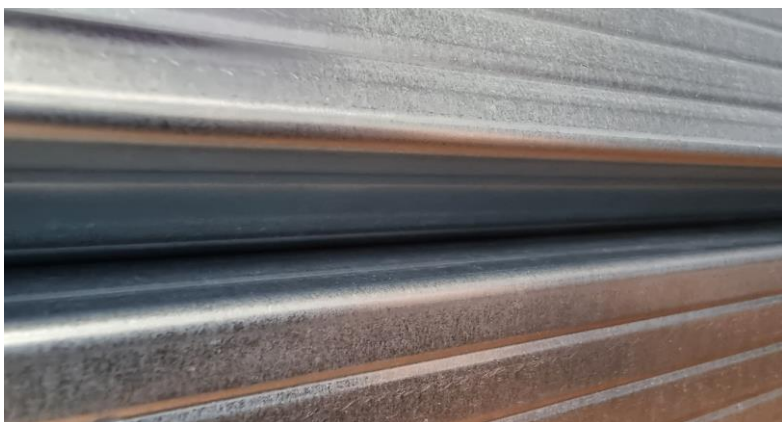

Rys. 1: Profile składowane na sucho – brak ryzyka wystąpienia białej rdzy.



Rys. 2: Wilgoć między profilami. Biała rdza może powstać w bardzo krótkim czasie.